
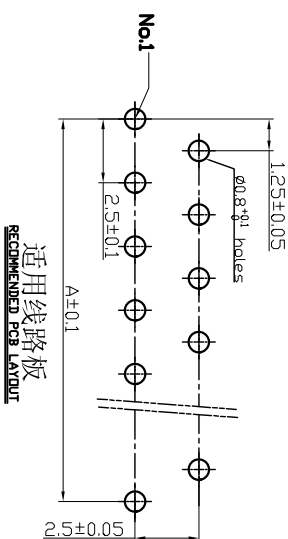
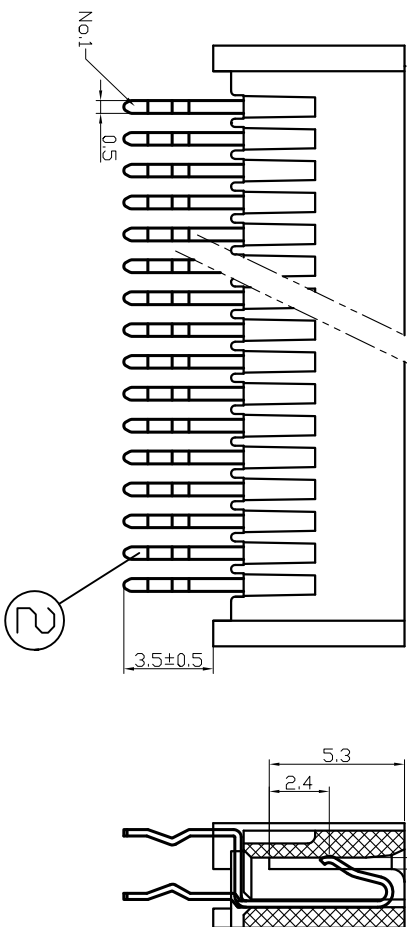


1.25A-直插正脚承认图面

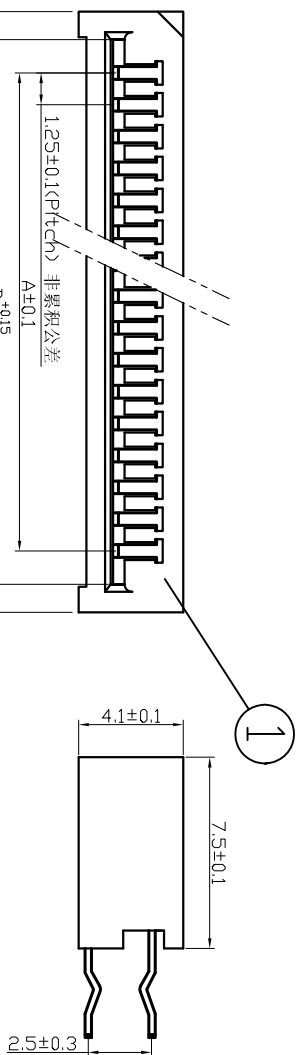


Pin位	Type	A	B	C	Pin位	Type	A	B	C
4	1.25A-4PL	3.75	6.35	8.55	24	1.25A-24PL	28.75	31.35	33.55
5	1.25A-5PL	5	7.6	9.8	25	1.25A-25PL	30	32.6	34.8
6	1.25A-6PL	6.25	8.85	11.05	26	1.25A-26PL	31.25	33.85	36.05
7	1.25A-7PL	7.5	10.1	12.3	27	1.25A-27PL	32.5	35.1	37.3
8	1.25A-8PL	8.75	11.35	13.55	28	1.25A-28PL	33.75	36.35	38.55
9	1.25A-9PL	10	12.6	14.8	29	1.25A-29PL	35	37.6	39.8
10	1.25A-10PL	11.25	13.85	16.05	30	1.25A-30PL	36.25	38.85	41.05
11	1.25A-11PL	12.5	15.1	17.3	31	1.25A-31PL	37.5	40.1	42.3
12	1.25A-12PL	13.75	16.35	18.55	32	1.25A-32PL	38.75	41.35	43.55
13	1.25A-13PL	15	17.6	19.8	33	1.25A-33PL	40	42.6	44.8
14	1.25A-14PL	16.25	18.85	21.05	34	1.25A-34PL	41.25	43.85	46.05
15	1.25A-15PL	17.5	20.1	22.3	35	1.25A-35PL	42.5	45.1	47.3
16	1.25A-16PL	18.75	21.35	23.55	36	1.25A-36PL	43.75	46.35	48.55
17	1.25A-17PL	20	22.6	24.8	37	1.25A-37PL	45	47.6	49.8
18	1.25A-18PL	21.25	23.85	26.05	38	1.25A-38PL	46.25	48.85	51.05
19	1.25A-19PL	22.5	25.1	27.3	39	1.25A-39PL	47.5	50.1	52.3
20	1.25A-20PL	23.75	26.35	28.55	40	1.25A-40PL	48.75	51.35	53.55
21	1.25A-21PL	25	27.6	29.8					
22	1.25A-22PL	26.25	28.85	31.05					
23	1.25A-23PL	27.5	30.1	32.3					

深圳市三佐部品电子有限公司

2	130-0100-002	好 Contact	精制 Phosphor Bronze	nx1	规格: 直插正脚 20~400, 耐热 80~1500				
1	130-0300-001	基 Housing	PA6(GU94V-0)	1	枪				
序号	图	号	名称	材	料	数	量	附	注

X. ° ±3°		X. X° ±0.5°	
<10	10~30	>30	单位
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only
制作	审核	批准	材料
胡晓轩	洪新江	HDR	见图解

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

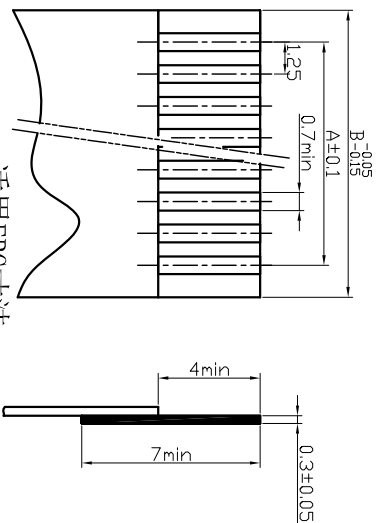

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: -25° C~85° C;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: ≤0.03Ω;
 - 5、绝缘电阻: ≥500MΩ;
 - 6、耐压: 500V, AC/minute.
- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

日期	
签字	
底图总号	
旧版图总号	